

REPORT

12-es sorozat



finder®


SWITCH TO THE FUTURE

Kapcsolóóra NFC adatátvitellel 12.51-es típus

Alkonykapcsoló / kapcsolóóra

NFC adatátvitellel 12.81-es típus

Programozás NFC adatátvitellel képes, Android alapú okostelefonnal, a Finder Toolbox alkalmazás segítségével.

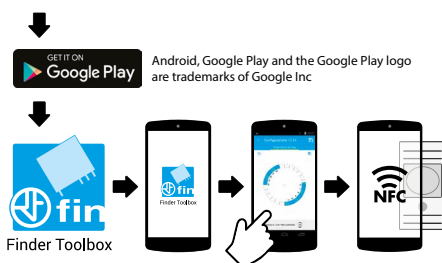

Jellemzők

12.51-es típus

- Napi vagy heti programozású egysatornás elektronikus kapcsolóóra
- Legrövidebb kapcsolási idő: 30 perc
- **Egyszerű programozás joystickkal vagy android alapú okostelefonnal (NFC adatátvitellel)**
- 1 váltóérintkező, 16 A - 250 V AC
- LCD kijelző a választott üzemmódok megjelenítésére
- Működési tartalék 6 év (a cserélhető elem élettartama)
- TS 35 mm-es sínre szerelhető (EN 60715) kivitel

12.81-es típus

- Egysatornás alkonykapcsoló / asztronómiai kapcsolóóra (asztro- és elektronikus vezérlés)
- Fénykapcsolóként működik és automatikusan BE-/ KI-kapcsol napnyugtakor ill. napkeltekor
- **Egyszerű programozás joystickkal vagy Android alapú okostelefonnal (NFC adatátvitellel)**
- 1 váltóérintkező, 16 A - 250 V AC
- LCD kijelző a választott üzemmódok megjelenítésére
- Üzembe helyezés előtt meg kell adnunk az alkalmazás helyét (postai irányítószám)
- Működési tartalék 6 év (a cserélhető elem élettartama)

**12.51.8.230.0000**

- Napi vagy heti program
- Legrövidebb kapcsolási idő: 30 perc
- Téli / nyári időszámítás átváltási ideje előre beállított
- Biztonsági leválasztás a tápfeszültség és a kimeneti érintkezői között
- Kadmiummentes érintkezőanyag
- A programozás 4-jegyű PIN kóddal védhető

Megengedett érintkezőterhelés világítási hálózatokon (230 V AC):

- izzó- / halogénlámpa: 2000 W
- fénycső, fázisjavítással: 750 W
- kompakt fénycső, LED: 200 W
- halogénlámpa: 2000 W
- Az érintkezők anyaga: AgSnO₂

**12.81.8.230.0000**



- Asztronómiai vezérlés: automatikusan BE-/ KI-kapcsol napnyugtakor ill. napkeltekor
- Az asztró BE- és asztró KI-kapcsolási időpontok 10 perces lépésekben, +/- 90 perccel eltolhatók a napnyugta, ill. napkelte időpontjaihoz viszonyítva
- Kadmiummentes érintkezőanyag
- A programozás 4-jegyű PIN kóddal védhető

1 **BE- és KI- kapcsolás** az alkalmazási hely szerinti csillagászati napnyugta és napkelte időpontjában.

2 **BE-kapcsolás** a csillagászati napnyugta időpontjában, kikapcsolás pedig a beállított napnyugta utáni időpontban.
Első bekapcsolás a csillagászati napnyugta időpontjában.
Kikapcsolás a beállított napnyugta utáni időpontban.

3 Második bekapcsolás a beállított napkelte előtti időpontban és kikapcsolás a csillagászati napkelte időpontjában.
Példa: A parkoló világítása napnyugtakor bekapcsol, majd a beállításnak megfelelően 01:00 órákor átmenetileg kikapcsol és 05:00 órákor, napkelte előtt ismét bekapcsol.
Napkeltekor a világítás véglegesen kikapcsol.


Megjegyzés: Az asztró BE- és asztró KI-kapcsolási időpontok 10 perces lépésekben, max. ± 90 perccel eltolhatóak a napnyugta ill. napkelte időpontjaihoz viszonyítva.

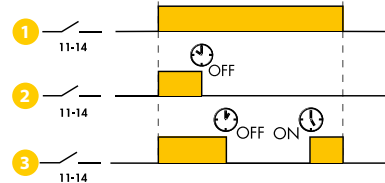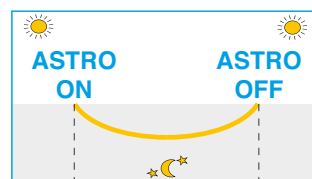


Válassza ki a FINDER TOOLBOX-ban a készüléket



Három opció: új konfiguráció, program kiolvasása, vagy mentett beállítás átvitele

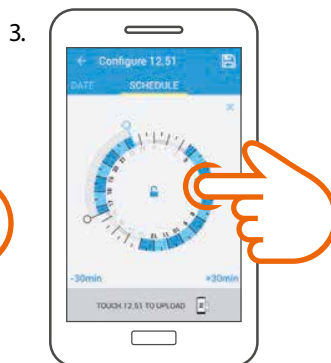

Kapcsolási idő kiválasztása és mentése

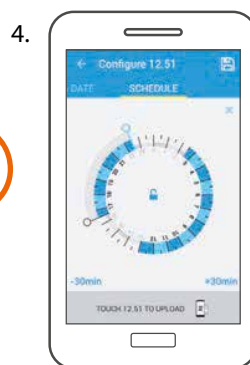

Információk átvitele NFC segítségével

***NFC (Near Field Communication)**

Rövid hatótávú kommunikációs szabványgyűjtemény okostelefonok és hasonló eszközök között, egymáshoz érintéssel vagy egymáshoz nagyon közel helyezéssel (maximum pár centiméter) létrejövő rádiós kommunikációra.

A manuális kezelési utasítás online elérhető a:

www.findernet.com weboldalon a
[https://www.findernet.com/hu/hungary/products/families/13/series/12/documents-Kezelési utasítás](https://www.findernet.com/hu/hungary/products/families/13/series/12/documents-Kezelési%20utasítás)