



SK-55

浮球式蒸汽疏水阀

总特征

SK-55浮球式蒸汽疏水阀通过机械浮球系统来排放冷凝水。当系统启动时，热静力排气阀被激活并排出系统中的空气。在此过程后，进入的蒸汽会关闭排气阀口。而当冷凝水进入蒸汽疏水阀时，浮球上升，打开主阀并排出冷凝水。一旦冷凝水排放完成，蒸汽进入疏水阀，浮球就会下降并关闭阀门。

安装:


SK-55浮球式蒸汽疏水阀可垂直安装，使进口在顶部，出口在底部。也可从右到左或相反方向水平安装。如果在订单中无特殊标示，则假定流向为从右到左。可根据安装类型调整阀盖组件。

产品特征:

阀体和阀盖: 铸铁 GG 25

内部零件和浮球: 不锈钢

连接: 法兰、螺纹

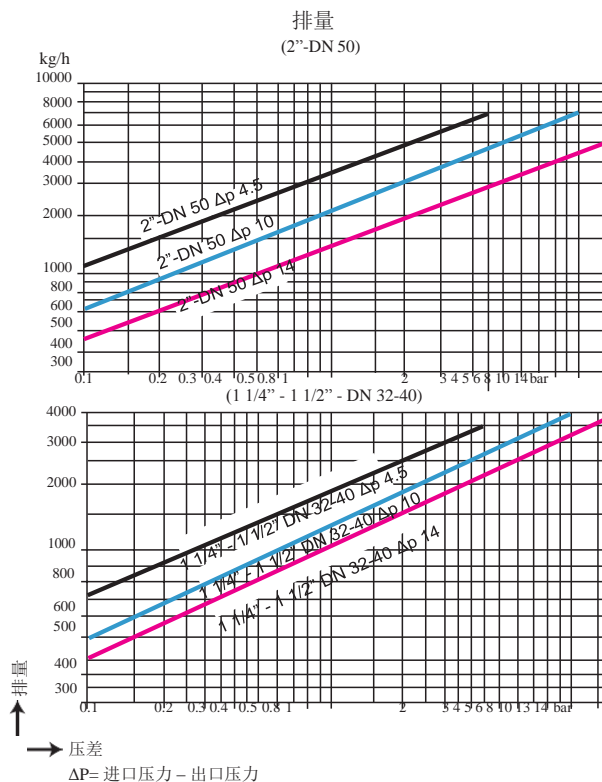

冷凝水排量图表:

红线: $\Delta P = 14$ bar

蓝线: $\Delta P = 10$ bar

黑线: $\Delta P = 4.5$ bar


工作条件	
最大工作压力	16 bar
最大压差 (ΔP)	4.5-10-14
最大工作温度	250° C



*请向我们的销售团队咨询不同的压力和直径。

SK-55 浮球式蒸汽疏水阀

结构

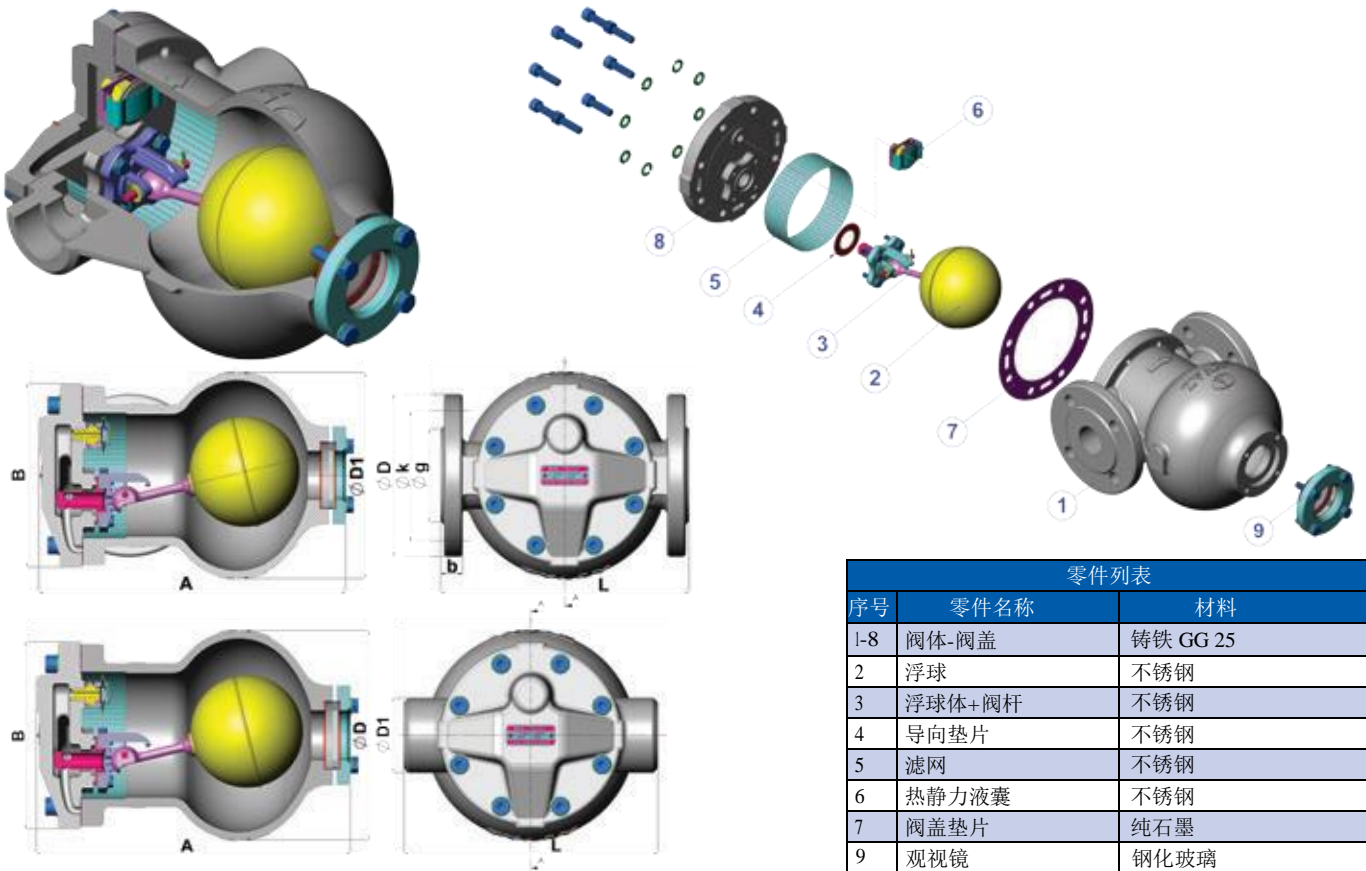

零件列表		
序号	零件名称	材料
1-8	阀体-阀盖	铸铁 GG 25
2	浮球	不锈钢
3	浮球体+阀杆	不锈钢
4	导向垫片	不锈钢
5	滤网	不锈钢
6	热静力液囊	不锈钢
7	阀盖垫片	纯石墨
9	观视镜	钢化玻璃

尺寸								
规格	编码	螺纹						
		A (mm)	B (mm)	D1 (mm)	D (mm)	L (mm)		
1 1/4"	703200201071	284.5	170	68	190	230		
1 1/2"	703200201074	284.5	170	68	190	230		
2"	703200201077	284.5	170	80	230	230		

尺寸								
规格	编码	法兰						
		A (mm)	b (mm)	B (mm)	D (mm)	k (mm)	D1 (mm)	L (mm)
DN 32	703200201081	284.5	20	170	140	100	190	230
DN 40	703200201084	284.5	20	170	150	110	190	230
DN 50	703200201087	296.5	20	176	165	125	230	230
DN50	703200203017	220	262	124	230	417	335	230

受制造过程中的技术变更和偏差影响，不作任何通知。



总部 - 工厂

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

卡塞塔/意大利
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

莫斯科/俄罗斯
Tel: +7 495 995 1728
ayvazrus@ayvaz.com

菲恩海姆/德国
Tel: +49 6204 6014399
germany@ayvaz.com

基辅/乌克兰
Tel: +380 44 3905757
info@ayvaz.com.ua

华沙/波兰
Tel: +48 32-783-295-1
tricorn@tricorn.eu

迪拜/阿联酋
Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

慈溪市/中国
Tel: +86 574-58973851
info@ayvazchina.com

哈萨克斯坦
Tel: +7 (701) 066 066 1
+90(533)7603466
celyas@ayvaz.com

伊斯佩里赫/保加利亚
Tel: +359 8431 2732
office@ayvaz-n.eu

贝尔格莱德/塞尔维亚
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com