

桥式连接器，CON-CB 系列

- 多芯插头, 4-针, 直的, 180°
- 多针插头, C 型, 2-针, 直的
- 电磁线圈的数量 1



最低 / 最高环境温度	-15 ... 50 °C
防护等级	IP65
额定电压	24 V AC/DC
工作电压 DC	24 V
工作电压 AC	24 V
工作电压 AC	24 V
电压偏差 DC	-20% / +20%
电压偏差AC 50 Hz	-10% / +10%
电压偏差AC 60 Hz	-10% / +10%
阀门LED状态显示器	黄色
安装螺钉	M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 [+0,05]	0,25 Nm
重量	0,016 kg

技术数据


物料号
5763573113

技术信息

材料	
外壳	聚醚氨
密封	氟-树脂

规格

规格

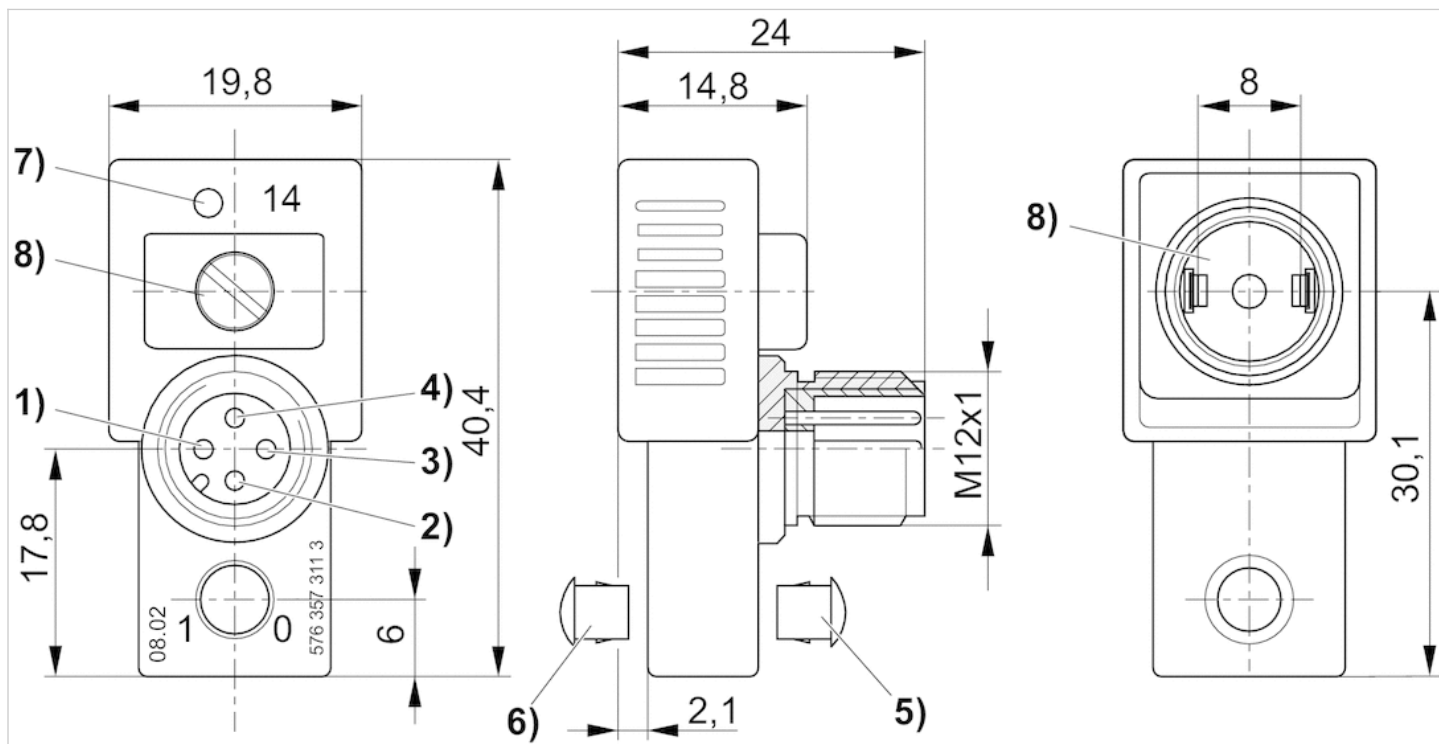

- 1) 未设置
- 2) 未设置
- 3) 接地
- 4) 磁14
- 5) 不可拆卸手辅助操控装置密封盖
- 6) 可拆卸
- 7) LED 阀门
- 8) 防松脱密封件和螺丝