



若您对我们的产品有任何意见或建议，请致信 [de.mkt@delixi-electric.com](mailto:de.mkt@delixi-electric.com)

#### ■北京办事处

**地址:** 北京市丰台区枫竹苑一区(未来假日花园)52号楼01号 **邮编:** 100076  
**电话:** 010-87576990 **传真:** 010-87576991

##### ■天津办公点

地址: 天津市南开区密云一支路新五金城熙汇  
广场36栋1211室  
邮编: 300199  
电话: 022-87801980  
传真: 022-87801980

##### ■石家庄办公点

地址: 河北省石家庄市桥东区平安北大街19  
号中基礼域北门10栋3单元2705室  
邮编: 050000  
电话: 0311-85378322  
传真: 0311-85378322

##### ■太原办公点

地址: 山西省太原市万柏林区西矿街70号红  
星小区五单元1402  
邮编: 030024  
电话: 0351-6591900  
传真: 0351-6591900

#### ■沈阳办事处

**地址:** 辽宁省沈阳市和平区南京北街206号沈阳城市广场第一座2-1206室 **邮编:** 110000  
**电话:** 024-23342417 **传真:** 024-23342477

#### ■武汉办事处

**地址:** 湖北省武汉市江岸区新华路396号民生银行大厦2708 **邮编:** 430000  
**电话:** 027-85512405 **传真:** 027-85696016

##### ■长沙办公点

地址: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道上东印象  
B区1910室  
邮编: 410000

##### ■郑州办公点

地址: 河南省郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向  
南500米升龙环球大厦C座1706室  
邮编: 450000  
电话: 0371-68091000  
传真: 0371-68091000

##### ■合肥办公点

地址: 安徽国际五金机电商贸城二期A区27栋  
5号(东二环与北京路交口)  
邮编: 450000  
电话: 0551-62762788  
传真: 0551-62762789

#### ■温州办事处

**地址:** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园(销售大厅三楼) **邮编:** 325604  
**电话:** 0577-61778888-7017 **传真:** 0577-62721500

##### ■南京办公点

地址: 南京市白下区洪武路359号福鑫国际大  
厦1811、1812、1815室  
邮编: 210002  
电话: 025-84573166  
传真: 025-84573308

##### ■济南办公点

地址: 济南市天桥区明湖西路303号巴黎花园  
13号楼1002室  
邮编: 250000  
电话: 0531-85897007  
传真: 0531-85897006

##### ■杭州办公点

地址: 杭州市上城区秋涛路28号凤凰中心4号  
楼1106室  
邮编: 310000  
电话: 0571-88921317  
传真: 0571-88962105

##### ■南昌办公点

地址: 江西省南昌市西湖区广场东路恒茂国际  
华城23幢2907  
邮编: 330000  
电话: 0791-86112385  
传真: 0791-86112385

##### ■无锡办公点

地址: 无锡市广南路307号月星国际广场  
601-602室  
电话: 0510-82350010  
传真: 0510-82350010

##### ■福建办公点

地址: 福建省福州市台江区达江路8号君临天下D区  
15B号楼901

#### ■成都办事处

**地址:** 成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603号 **邮编:** 610000  
**电话:** 028-87711123 **传真:** 0577-61778197

##### ■重庆办公点

地址: 重庆市九龙坡区石桥铺渝州路4号一诚  
国际精英18-9  
邮编: 400039  
电话: 023-68882868  
传真: 023-68882868

##### ■西安办公点

地址: 西安市大庆路3号蔚蓝国际A座705室  
邮编: 710003  
电话: 029-88611982  
传真: 029-88610883

##### ■新疆办公点

地址: 乌鲁木齐市鲤鱼山北路天悦龙庭18号楼  
1单元1203室  
邮编: 830000  
电话: 0991-4819152  
传真: 0991-4819152

#### ■广州办事处

**地址:** 广州市荔湾区南岸路63号城启大厦2707室 **邮编:** 510160  
**电话:** 020-81272152 **传真:** 020-81272952

##### ■南宁办公点

地址: 南宁市西乡塘区北大路中梦泽园小区岳  
阳阁5单元202室  
邮编: 530003  
电话: 0771-3824681  
传真: 0771-3824681

##### ■昆明办公点

地址: 昆明市官渡区26号民航路香樟俊园二  
期5幢1单元613室  
邮编: 650000  
电话: 0871-63535951  
传真: 0871-63541918

##### ■贵阳办公点

地址: 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会  
展城A4组团5栋8楼3号

##### ■深圳办公点

地址: 深圳市龙华新区碧水龙庭1栋2单元18D  
邮编: 518109

#### ■石家庄物流

地址: 石家庄107国道300公里处洋  
成家电有限公司物流园内德力西仓库  
电话: 0311-85697198  
传真: 0311-85697199

#### ■辽宁物流

地址: 石家庄107国道300公里处洋  
成家电有限公司物流园内德力西仓库  
电话: 024-23821951  
传真: 024-23821951

#### ■陕西物流

地址: 陕西省西安市六村堡丰产路西段  
陕西商储物流园南区B1号德力西仓库  
电话: 029-89304470  
传真: 029-89304471

#### ■山东物流

地址: 山东省济南市济青高速零点立交  
桥东北侧盖世物流第四库区德力西仓库  
电话: 0531-88273322  
传真: 0531-88272211

#### ■重庆物流

地址: 重庆市九龙坡区上游村七社  
电话: 023-68048866  
传真: 023-68048877

#### ■成都物流

地址: 石家庄107国道300公里处洋  
成家电有限公司物流园内德力西仓库  
电话: 028-85257595  
传真: 028-85258375

#### ■广东物流

地址: 广东省佛山市南海区里水镇环  
镇南路自编8号(原华达2号仓)德  
力西电气有限公司  
电话: 0757-85129821  
传真: 0757-85129820

#### ■温州物流

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科  
技工业园  
电话: 0577-62728037  
传真: 0577-62728307

#### ■新疆物流

地址: 乌鲁木齐市友谊路230号(新疆  
诚通国际物流园内)  
电话: 0991-3725756  
传真: 0991-3725796

#### ■芜湖物流

地址: 芜湖市芜湖县新芜经济开发区  
朝阳路德力西物流中心  
电话: 0553-8717888-5211  
传真: 0553-8717888-5278

#### ■河南物流

地址: 郑州市经济开发区国际物流园  
喜达路宇培物流园(礼通路)东北  
W4-A区4B 58-59号  
电话: 0371-62030378  
传真: 0371-62030278

#### ■湖北物流

地址: 武汉市东西湖区慈惠农场惠安  
大道811号2-9号钢结构库房  
电话: 027-83088390  
传真: 027-83088391

# 领航者系列 NAVIGATOR DZ47PLEY 漏电保护断路器

## 新我新定义



**DELIXI**  
ELECTRIC  
德力西电气

# 三十年如一日 时刻守护您的用电安全

# DZ47PLEY “相线 + 中性线” 漏电保护断路器

## 功能和特性

符合标准：  
GB16917.1 IEC61009-1

符合认证：  





DZ47PLEY “相线 + 中性线” 漏电保护断路器具有以下功能

- 短路保护
- 过载保护
- 漏电保护功能
- 过压保护功能
- 隔离功能

### 主要特性


额定工作电压 (V)	230AC
额定电流 (A)	6-40
额定频率 (Hz)	50/60
极数	2P (1 个保护极, N 极可开闭)
分断能力 (kA)	4.5
额定剩余动作电流 (mA)	30

### 产品细节展示



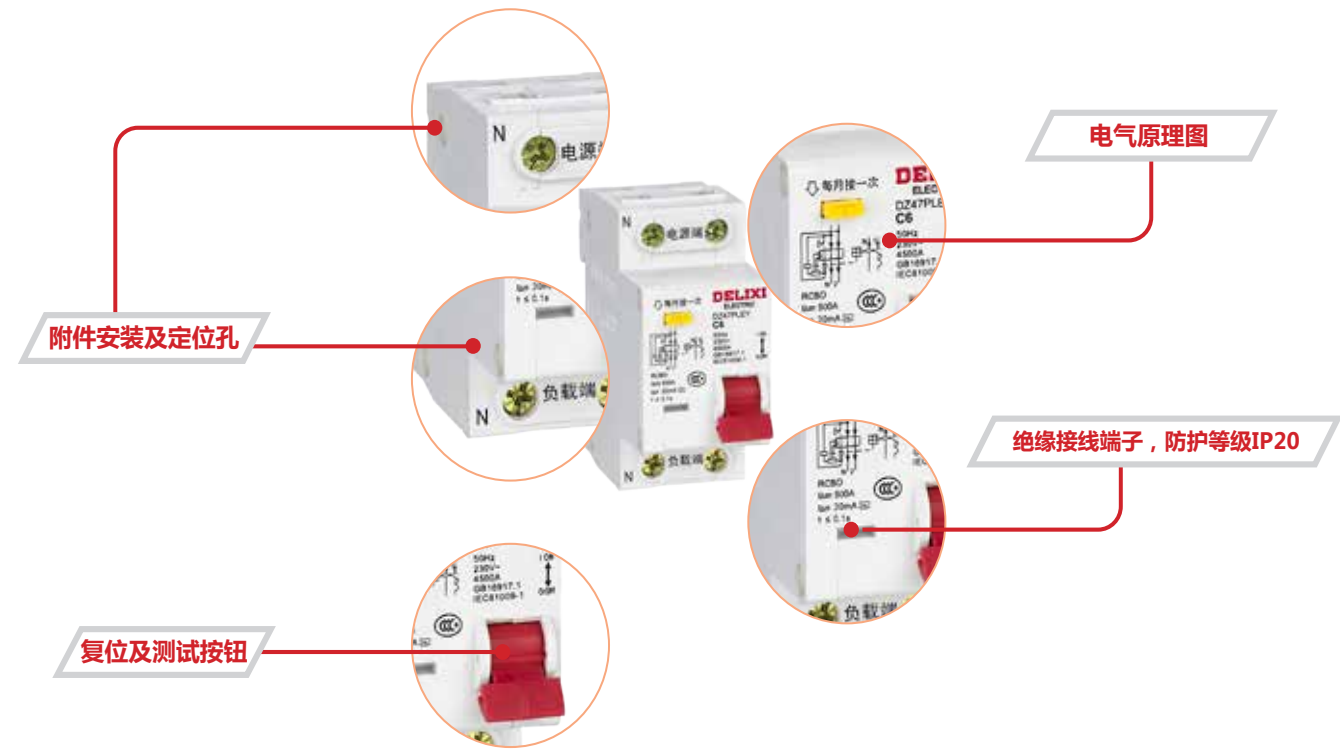


# DZ47PLEY “相线 + 中性线” 漏电保护断路器

## 功能和特性



安装在35mm标准导轨上

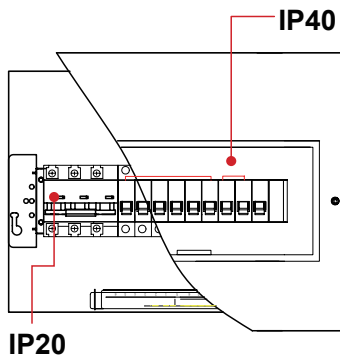

安装方向灵活

电气特性			
额定绝缘电压 $U_i$	(V)	250( 相对地 ) / 500( 相对相 )	
最大工作电压 $U_{Bmax}$	1P+N (V)	230 AC	
额定短路能力 $I_{cn}$ (IEC/EN61009-1)	(KA)	4.5	
额定冲击耐受电压 $U_{imp}(1.2/50)$	(KV)	4	
介电测试电压		2kV (50/60HZ,1 分钟 )	
隔离功能		具备	
污染等级		2	
电击防护等级		II	
脱扣形式		热磁脱扣	
热磁脱扣特性	C 型曲线 (5In-10In)	■	
电气及机械附件		■	

机械特性			
脱扣指示		DZ47PLEY 上有剩余电流动作脱扣指示, 复位按钮弹起, 为漏电脱扣	
手动控制	过电流故障	断路器和剩余电流动作装置同时复位	
	漏电故障	剩余电流动作装置先复位, 断路器后复位	
手柄		红色, 移印指示 ON-OFF 位置	
机械寿命	次	20000	
电气寿命	次	10000	
防护等级	安装于配电箱内	IP40	
	直接安装	IP20	
抗机械冲击		30g,3 次冲击, 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 )	
抗震动 (IEC/EN 60068-2-6)		无显著振动和冲击的地方	
抗湿热性 (IEC 60068-2)	湿热	° C/RH	2 类, 28 次循环, 温度 55° C 时, 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时, 相对湿度 95%~100%
	基准环境温度	° C	30° C
使用环境温度 (日平均温度≤ +35° C)		° C	-20° C~+60° C
存储温度		° C	-40° C~+70° C

安装特性	
接线端子形式	U 接线端子
最大接线能力	(A) 电流等级 6-40: 25mm <sup>2</sup>
最大极限扭矩	(A) 电流等级 6-40: 2N.m
工具	十字螺丝刀或者一字螺丝刀
安装	安装于标准 DIN 导轨 (35mm)
进线方式	上进线

选型

选型规则及订货号



DZ47PLEY “相线 + 中性线” 漏电保护断路器

产品名称	脱扣类型	额定电流	剩余电流
DZ47PLEY	C	6	
	*C: C 型	*6: 6A *10: 10A *16: 16A *20: 20A *25: 25A *32: 32A *40: 40A	* 缺省: 30mA

注：仅带 \* 规格有过压功能。

DZ47PLEY “相线 + 中性线” 漏电保护断路器	类型	额定电流	脱扣类型
			C
	1P+N	6	DZ47PLEYC6
		10	DZ47PLEYC10
		16	DZ47PLEYC16
		20	DZ47PLEYC20
		25	DZ47PLEYC25
		32	DZ47PLEYC32
		40	DZ47PLEYC40

安装尺寸

DZ47PLEY “相线 + 中性线” 漏电保护断路器

