

1

2

3

4

A


B

C

D

E

max. Federweg: 10mm / Federkraft stufenlos einstellbar

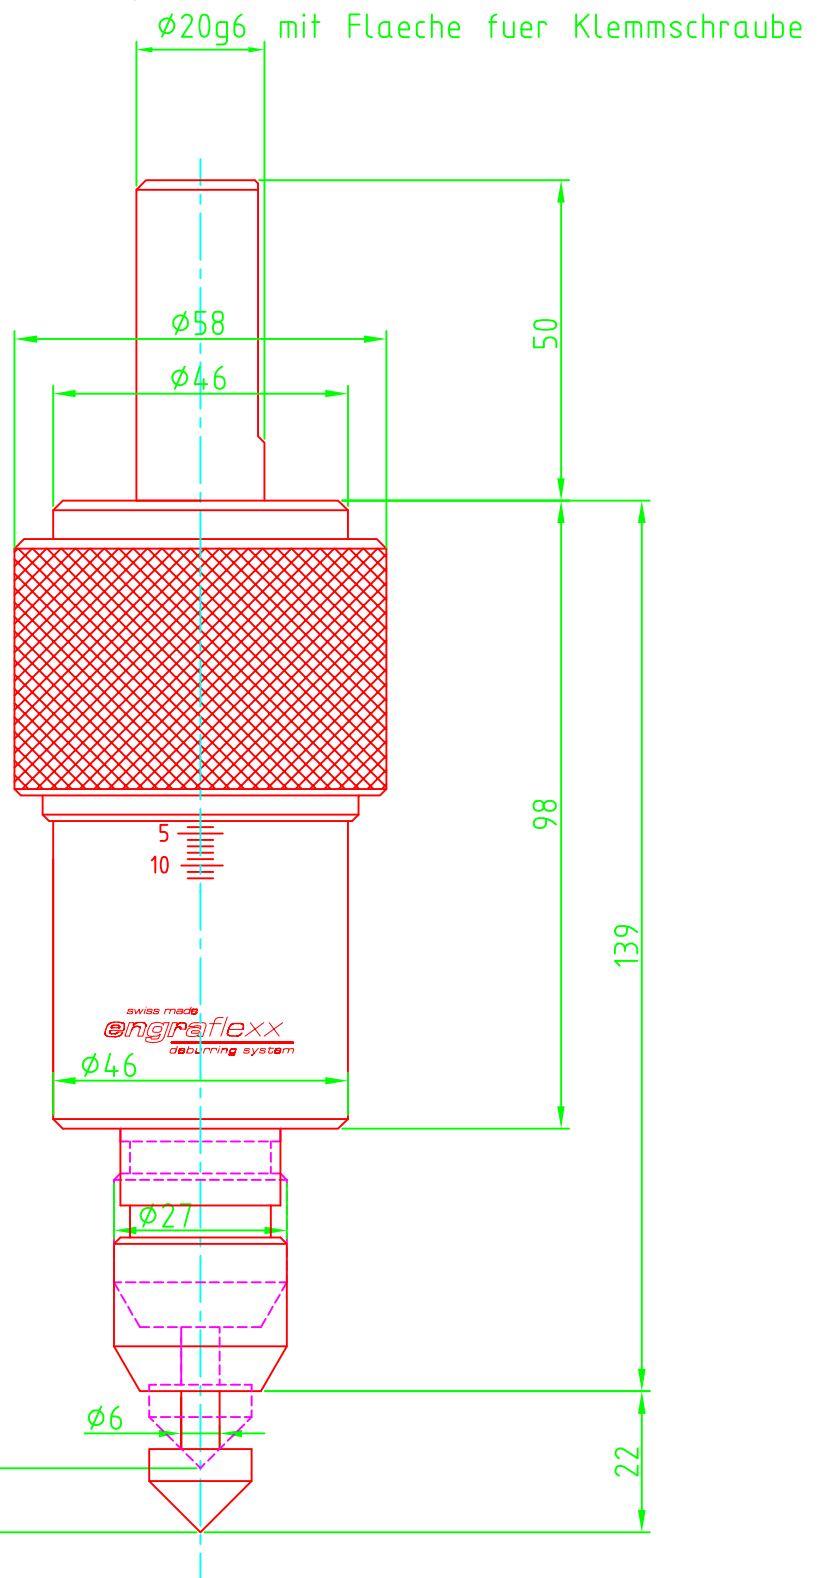

(Verwendungsbereich)				(Zul. Abw.)		(Oberfl.)		Maßstab %		(Gewicht)	
								(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)			
				Datum		Name		engraflexx LC			
				Bearb. 09.05.11		sch					
				Gepr. 29.11.11		sch					
				Norm							
				SEH Technik GmbH CH-9242 Oberuzwil SG				89-520-00		Blatt	
										Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)				(Ers. f.:)		(Ers. d.):	